


疊加引導式抗衡閥



Modular Series Overcenter Valve Pilot Assisted Relies With Check



閥類型符號 SYMBOL
M-J-CBCA-※

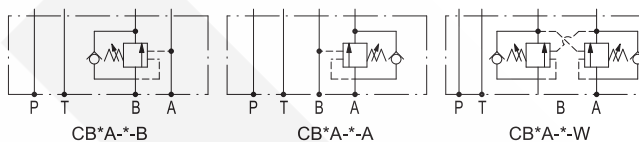

規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODE	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	引導比例 PILOT RATIO	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
M-J-CBCA/G-02-A/B-※	350	A : 3 : 1 G : 4.5 : 1	J : 10-30 I : 30-105 H : 70-280	60	1.4
M-J-CBCA/G-02-W-※					1.92
M-J-CBCA/G-03-A/B-※					3.1
M-J-CBCA/G-03-W-※				120	3.9
M-J-CBEA/G-02-A/B-※					3.2

型號說明 HOW TO ORDER :

M - J - CBCA - I - L - 02 - A

控制油口 CONTROL OIL PORT
A : A口控制 A PORT B : B口控制 B PORT
W : A,B口控制 A,B PORT

閥規格 VALVE SIZE
02 : 1 / 4" 03 : 3 / 8"

把手型式 HANDLE TYPE
L : 防漏，螺桿調整 LEAKAGE PROOF, BOLT ROD
ADJUST.

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
J : 10-30 kgf/cm² I : 30-105 kgf/cm²
H : 70-280 kgf/cm²

閥型式 VALVE TYPE
CBCA / CBCG : 60 l/min (適用於閥規格02,03)
CBEA / CBEG : 120 l/min (適用於閥規格 03)

系列編號 SERIES NUMBER

安裝型式 MOUNTING